



# POPIS VÝNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

219648

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 J 61/54  
H 03 B 41/16

(22) Přihlášeno 06 08 80  
(21) (PV 5445-80)

(40) Zveřejněno 25 06 82

(45) Vydáno 15 08 85

ÚŘAD PRO VÝNÁLEZY  
A OBJEVY

(175)  
Autor vynálezu


NĚMEC FRANTIŠEK doc. ing. CSc., MOOS PETR ing. CSc., BYTEŠNÍK  
MILAN ing., KUBA JAN ing. CSc., LACINA TOMISLAV ing. CSc., PRAHA

## (54) Předřadný obvod k provozu výbojkových zdrojů

1

Vynález se týká předřadného obvodu k provozu výbojkových zdrojů. Podstata tohoto obvodu, u něhož je sériově s výbojkou zapojen induktor a paralelně ke zdroji napětí kapacitor pro kompenzaci účiníku, spočívá v tom, že paralelně k induktoru je zapojen rezonanční induktoričkový kapacitor a paralelně k výbojce rezonanční výbojkový kapacitor. Kapacita rezonančního induktoričkového kapacitoru, která je určena stejně jako indukčnost induktoru rezonančním kmitočtem v oblasti 30 až 150 Hz, činí 0,1 až 10ti násobek kapacity rezonančního výbojkového kapacitoru. Ke snížení náběhového proudu na hodnoty blízké jmenovitému proudu lze s výhodou použít náběhový kapacitor. K zapálení výbojky lze použít zapalovací kapacitor v sérii se spínacím prvkem, které jsou zapojeny paralelně k výbojce. Souslednost činností jednotlivých prvků obvodu zajišťují řídící spínací člen a snímací spínací člen. Snímací spínací člen je paralelně připojen k výbojce a řídící spínací člen paralelně k induktoru.

2

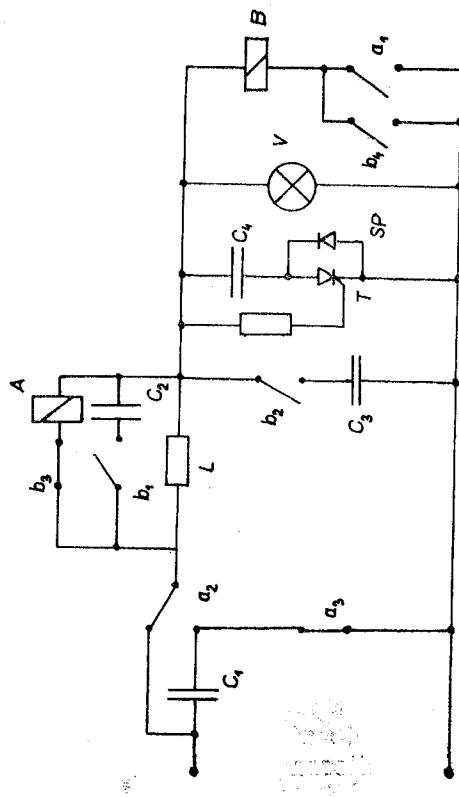

Obr. 1

Vynález se týká předřadného obvodu k provozu výbojkových zdrojů, zejména halogenidových a vodíkových výbojek, zářivek, neonových trubic apod.

V současné době se používají předřadná zařízení, která mají zajistit provoz výbojek v jejich jmenovitém režimu. Nejběžněji se pro tuto funkci používá tlumivka s vnějším zapalovacím zařízením, nebo rozptylový transformátor, příp. i jiné předřadníky pracující na elektronickém principu. Nedostatky výše popsaných zařízení jsou známy. Zapojení předřadného obvodu s tlumivkou je nákladné a vnější elektronické zapalování s tyristory je složité. Zapalovací zařízení s doutnavkou je nespolehlivé. Vysoký náběhový proud po zapnutí výbojky přetěžuje elektrody výbojky a způsobuje následné snížení životnosti elektrod. Pokles svítivosti výbojky je způsoben jednak poklesem pracovního proudu narůstáním dynamického odporu oblouku a jednak černáním hořáku.

Zapojení s rozptylovým transformátorem sice splňuje zapalovací i omezovací funkci předřadníku, ale konstrukce tohoto zapojení je materiálově náročná, tedy i ekonomicky nevhodná. Zapojení s elektronickým předřadníkem je v současné době technicky velmi složité a nespolehlivé při vysokých nákladech na výrobu tohoto zařízení.

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny předřadným obvodem k provozu výbojkových zdrojů podle vynálezu. Podstata tohoto předřadného obvodu, u něhož je sériově s výbojkou zapojen induktor a paralelně ke zdroji napětí kapacitor, spočívá v tom, že paralelně k induktoru je zapojen rezonanční induktorový kapacitor a paralelně k výbojce je připojen rezonanční výbojkový kapacitor. Kapacita rezonančního induktorového kapacitoru činí 0,1 až 10ti násobek kapacity rezonančního výbojkového kapacitoru. Velikost indukčnosti induktoru a kapacity rezonančního induktorového kapacitoru je určena rezonančním kmitočtem v oblasti 30 až 150 Hz.

Zapojení obou kapacitorů reguluje pracovní proud výbojky na jeho jmenovitou hodnotu. Do série k induktoru může být také zapojen náběhový kapacitor, který sníží náběhový proud výbojky na hodnoty blízké jeho jmenovité hodnotě. Paralelně k výbojce může být zapojen zapalovací kapacitor a k němu v sérii spínací prvek, například tyristor. Zapálení výbojky způsobí zapalovací napětí vzniklé rezonancí induktoru a zapalovacího kondenzátoru, kterou vytvoří spínací prvek. Paralelně k výbojce může být napojen snímací člen a paralelně k induktoru řídící spínací člen. Spínacím členem může s výhodou být například relé nebo polovodičový spínací člen. Spínací a rozpínací kontakty snímacího spínacího člena jsou vrázeny do série s rezonančním induktorovým kapacitorem, do série s rezonančním výbojkovým kapacitorem, do série s řídicím spí-

nacím členem a do série se snímacím spínacím členem.

Spínací a rozpínací kontakty řídicího spínacího člena jsou napojeny do série se snímacím spínacím členem a současně paralelně s kontaktem snímacího spínacího člena, a do série s náběhovým kapacitorem. Přepínací kontakt řídicího spínacího člena je zapojen do série s induktorem. Zapojení těchto spínacích členů zajistí optimální součinnost činností jednotlivých prvků předřadného obvodu.

Výhodou předřadného obvodu podle vynálezu je, že snižuje černání hořáku, a tím významně prodlužuje životnost výbojky. Další výhodou je úspora elektrické energie, zejména při zapalování výbojky. Další výhodou je vysoká provozní spolehlivost a jednoduchost předřadného obvodu a nízké náklady na jeho pořízení.

Vynález je blíže popsán na příkladu jeho provedení podle výkresu, kde obr. 1 značí schéma zapojení a obr. 2 značí průběh proudu ve výbojce.

V předřadném obvodu k provozu výbojkových zdrojů je výbojka **V**, kterou je výbojka RVI 400, sériově připojena k induktoru **L**. K induktoru **L** je sériově zapojen náběhový kapacitor **C<sub>1</sub>** s kapacitou 30  $\mu$ F a paralelně rezonanční induktorový kapacitor **C<sub>2</sub>** a dále řídící spínací člen **A**, kterým je relé RP 70. K výbojce **V** je paralelně připojen snímací spínací člen **B**, kterým je relé RP 70, a dále zapalovací kapacitor **C<sub>4</sub>** s kapacitou 2  $\mu$ F, k němuž je v sérii připojen spínací prvek **SP**, kterým je tyristor T KT 206, a dále rezonanční výbojkový kapacitor **C<sub>3</sub>**, jehož kapacita je rovna kapacitě rezonančního induktorového kapacitátoru **C<sub>2</sub>** a má velikost 1  $\mu$ F. Přitom velikost indukčnosti induktoru **L** 0,16 H a kapacity rezonančního induktorového kapacitoru **C<sub>2</sub>** 1  $\mu$ F je určena rezonančním kmitočtem 50 Hz.

Spínací a rozpínací kontakty **b<sub>1</sub>**, **b<sub>2</sub>**, **b<sub>3</sub>**, **b<sub>4</sub>** snímacího spínacího člena **B** jsou vřazeny do série s rezonančním induktorovým kapacitorem **C<sub>2</sub>**, do série s rezonančním výbojkovým kapacitorem **C<sub>3</sub>**, do série s řídicím spínacím členem **A** a do série se snímacím spínacím členem **B**. Spínací a rozpínací kontakty **a<sub>1</sub>**, **a<sub>3</sub>** řídicího spínacího člena **A** jsou napojeny do série se snímacím spínacím členem **B** a paralelně s kontaktem **b<sub>4</sub>** snímacího spínacího člena **B** a dále do série s náběhovým kapacitorem **C<sub>1</sub>**. Přepínací kontakt **a<sub>2</sub>** řídicího spínacího člena **A** je zapojen do série s induktorem **L**.

Po připojení síťového napětí se otevírá tyristor **T** a rezonancí induktoru **L** a zapalovacího kapacitoru **C<sub>4</sub>** vzniká zápalné napětí na výbojce **V** a dojde k jejímu zapálení. Napěťový spád na induktoru **L** sepne řídící spínací člen **A**, který zařadí do obvodu, do série s induktorem **L**, náběhový kapacitor

**C<sub>1</sub>** a současně se vypne v důsledku poklesu napětí, které vstupuje do zařízení, tyristor **T**. Po nárůstu obloukového napětí na výbojce **V** na jmenovitou hodnotu, spíná snímací spínací člen **B** a vřazuje do obvodu rezonanční induktoričkový kapacitor **C<sub>2</sub>** a rezonanční výbojkový kapacitor **C<sub>3</sub>** a náběhový kapacitor **C<sub>1</sub>** přepíná paralelně k síti. Tím je proud induktorem **L** regulován na svou jmenovitou hodnotu.

Na obr. 2 jsou jednotlivé fáze průběhu proudu pro RVI 400 v zařízení podle vynálezu a srovnání tohoto průběhu proudu s průběhem v zapojení s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem.

V zapojení s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem dosahuje náběhový proud v

průměru 130 až 180 % jmenovitého proudu. Pro časy větší, například v okolí 2 000 provozu, klesá proud na hodnotu v průměru 70 procent jmenovitého proudu, svítivost výbojky vlivem černání stěn hořáku, které je způsobeno velkými náběhovými proudy, klesá ještě rychleji.

V zařízení podle vynálezu nepřekročí náběhový proud hodnotu jmenovitého proudu. Pro čas větší než 180 s nastává fáze regulační, při které je proud regulován na hodnotu jmenovitého proudu. Vzhledem k hodnotě náběhového proudu, která je prakticky rovna velikosti jmenovitého proudu, nastává podstatně menší opotřebení elektrod, tedy i zpomalení procesu černání stěn hořáku. To podstatně zvyšuje životnost výbojky.


#### PŘEDMĚT VYNÁLEZU

1. Předřadný obvod k provozu výbojkových zdrojů, u něhož je sériově s výbojkou zapojen induktor a paralelně ke zdroji napětí kapacitor pro kompenzaci účiníku, vyznačující se tím, že paralelně k induktoru (**L**) je zapojen rezonanční induktoričkový kapacitor (**C<sub>2</sub>**) a paralelně k výbojce (**V**) rezonanční výbojkový kapacitor (**C<sub>3</sub>**), přičemž kapacita rezonančního induktoričkového kapacitoru (**C<sub>2</sub>**) činí 0,1 až 10ti násobek kapacity rezonančního výbojkového kapacitoru (**C<sub>3</sub>**).


2. Předřadný obvod podle bodu 1, vyznačující se tím, že do série k induktoru (**L**) je zapojen náběhový kapacitor (**C<sub>1</sub>**).

3. Předřadný obvod podle bodů 1, 2, vyznačující se tím, že paralelně k výbojce (**V**) je zapojen zapalovací kapacitor (**C<sub>4</sub>**), k němuž je v sérii připojen spínací prvek (**SP**), například tyristor (**T**).

1 list výkresů

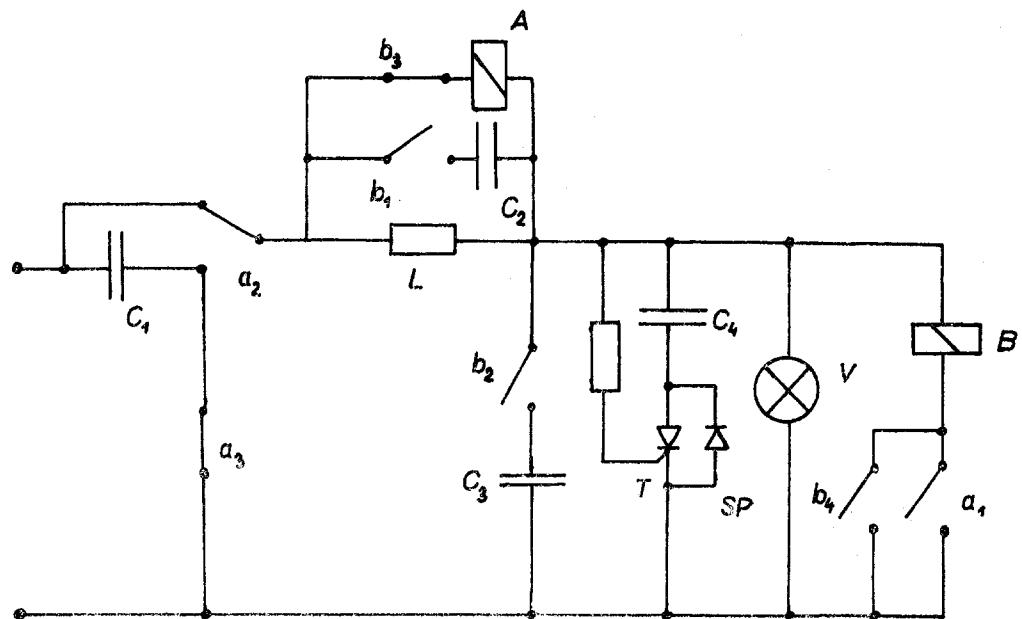

Obr. 1

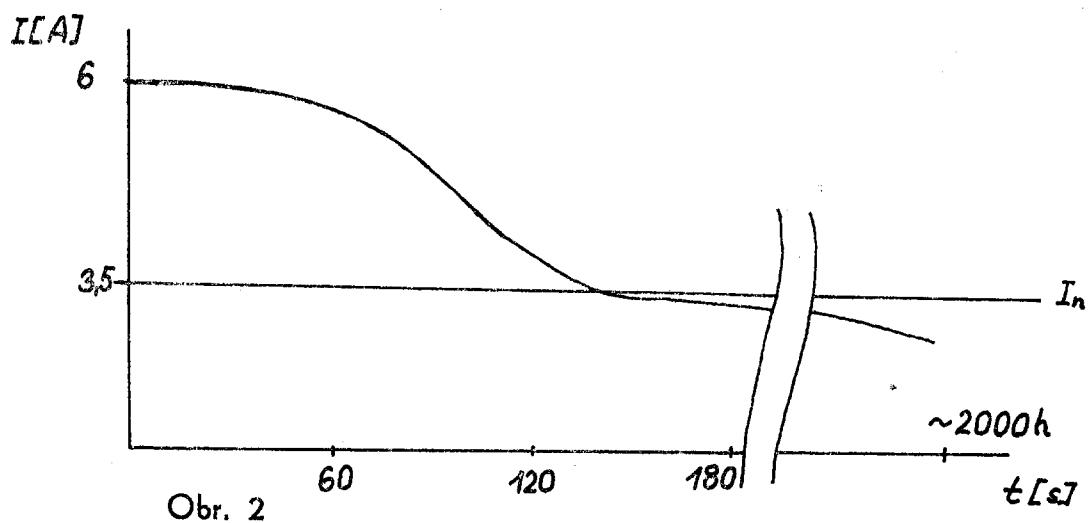

Obr. 2